

# Intelligens szellőzőrendszer


A szellőző csappantyú a tokba szerelt kiegészítő automatikus szellőző rendszer.

Működési elve: a levegő a megszakított tömítésen át a tok és szárny közti térbe áramlik. A tokra rögzített csappantyú szelepként működik, lehetővé téve a levegőcserét.

A csappantyú szerkezeti kialakítása a normál nyomáskülönbség értékek, azaz 8 és 60 Pa, közti működést teszi lehetővé. A beltéri és kültéri nyomás közti leggyakoribb különbség 10 - 15 Pa. A táblázatból nyilvánvaló, hogy egy csappantyú készlet átlagosan óránként 5 - 5,3 m<sup>3</sup> levegőt képes kicserélni. Szélterhelés esetén, azaz ha a nyomáskülönbség értéke meghaladja a 20 Pa-t, a csappantyú önműködően bezár, megelőzve így a huzat keletkezését. Szélsőséges nyomáskülönbség esetén (100 Pa körül) sem keletkezik huzat, megőrizve így a belső tér kellemes környezetét.

Nyomáskülönbség (Pa)	10	15	20	30	40	50	60	100
Kicserélt levegőmennyiség (m <sup>3</sup> )	4,8	6,1	5,6	4,1	4,8	5,4	6,0	7,8

Felszerelése nem befolyásolja jelentősen az ablak egyéb paramétereit, jelentősen nem csökkenti a hang-és vízzáróságot sem, amit a meghatalmazott laboratóriumok vizsgálatai is igazolnak. A csappantyúval felszerelt ablakok megfelelnek a szabványoknak.

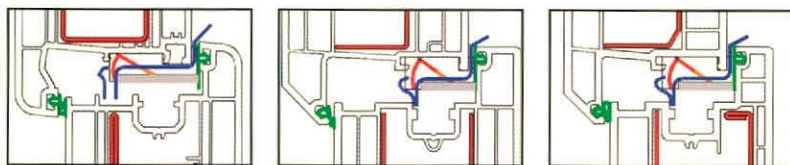

## Előnyök

- az automatikus szellőzőrendszer kézi beavatkozást nem igényel
- nem bontja meg az ablak külső megjelenését
- szabályozott levegőcsere
- meggátolja a penész megjelenését
- megfelel a szabványoknak
- fel- és leszerelése egyszerű

## A DECEUNINCK MŰANYAG ABLAKOK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA



*Gratulálunk Önnek, hogy minőségükkel és tulajdonságaikkal a legújabb trendeknek megfelelő nyílászárókat választotta.*

## ÚTMUTATÓ AZ EGYSZERŰ ABLAKÁPOLÁSHOZ

Ugyanúgy, mint bármelyik szerkezeti elem, az ablakok is nagyfokú terhelésnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy az ablak teljesítse funkcióját, megfelelő ápolást és karbantartást igényel.

Ezért olvassa el figyelmesen a következő utasításokat: A DECEUNINCK ablakok anyaga karbantartás szempontjából igénytelen, nagyon egyszerűen ápolható. A hosszú élettartam biztosítása érdekében az alábbi tisztítószer használatát javasoljuk.

Az ablaktokok tisztítására használjon vízzel hígítható háztartási tisztítószeret, vagy a DECEUNINCK cég által külön erre a célra kifejlesztett, makacs szennyeződések, pl. filctoll firkát is eltávolító DECO CLEAN-t, amelyet a nyílászáró gyártónál vásárolhat meg.

