


Energeto 85 HEVESTHERM




A műanyag nyílászáró gyártás területén úttörőnek számító PowerDur® merevítő lamellák alkalmazása és a „körkörösén ragasztott üveg” technológia üvegfalccal, teszik az Energetot az úgynevezett passzívházak ideális nyílászáróivá.

- 85 mm-es PHI* minősítésű profil
- Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval
- Középtömítéses rendszer, háromszoros gumitömítéssel. Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színben
- CoolColor® fóliák a nyílászárók színezéséhez, széles szín és mintázat választékkal
- Alapáron háromrétegű üvegezéssel

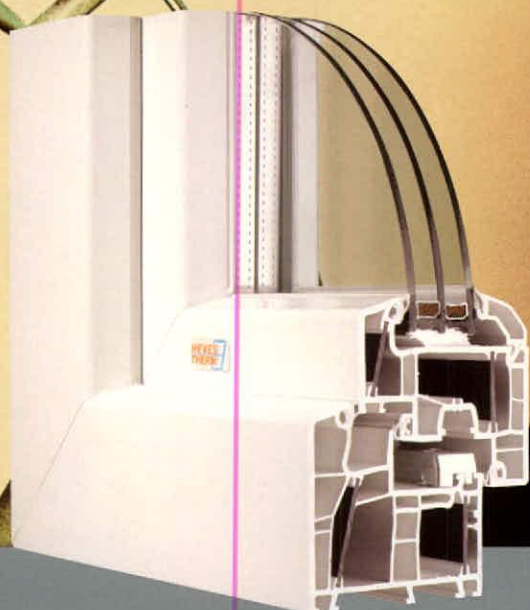

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m ² K	üvegezés U _g	teljes szerkezet U _w
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és Argon gázzal töltött üvegezés esetén	0,67	0,80
Kripton gázzal töltött üvegezés esetén	0,40	0,70
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és kripton-gázas üvegezés esetén	0,40	0,61

EnergetoKarát 85 HEVESTHERM

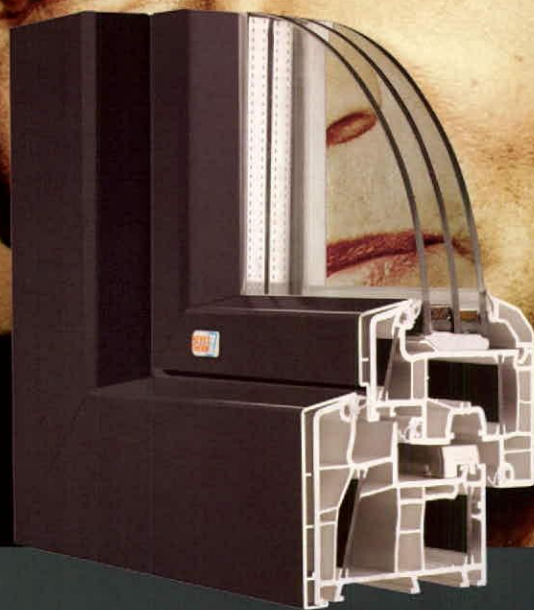

Úgy érzi az alumínium high-tech megjelenése jobban kifejezi a modern építészetről vallott nézeteit, de nem akar kompromisszumot kötni a hőszigetelő tulajdonságok terén? Nem probléma!

- Az EnergetoKarát nyílászárók – a RAL skála bármelyik színében rendelhető – külső alumínium borítással készülnek, mely különleges esztétikai élményt és hosszú élettartamot garantál.
- Alapáron háromrétegű üvegezéssel



**PASSIV
HAUS
INSTITUT**

* A német Passzívház Intézet minősítésével

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK W/m ² K	üvegezés U _g	teljes szerkezet U _w
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és Argon gázzal töltött üvegezés esetén	0,67	0,80
Kripton gázzal töltött üvegezés esetén	0,40	0,70
Poliuretán-habbal töltött profilkamrák és kripton-gázas üvegezés esetén	0,40	0,61